


RZUT FUNDAMENTÓW

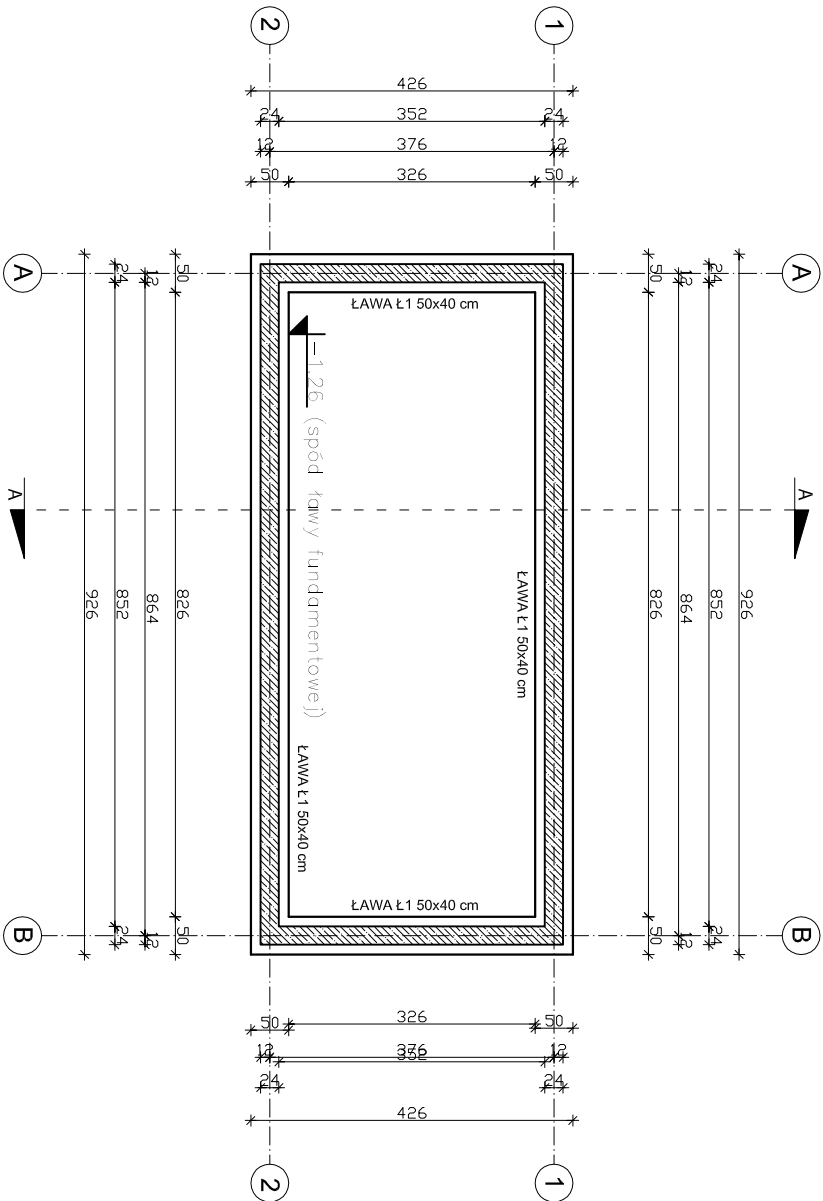

1. Wysokość ław fundamentowych h=40 cm
2. Na ławach należy wykonać izolację poziomą z folii "IZOPLAST".
3. Zbrojenie ław fundamentowych Ł1
Fd = 2 ø 12, A-III
Fg = 2 ø 12, A-III
strzemiona ø 6, A-O co 25 cm

BETON B20, B7.5
STAL A-III/34GS
STAL A-0/StoS

A.M. NIERUCHOMOŚCI			
Nazwa i adres obiektu:		Budowa budynku garażowo gospodarczego obręb Szropy, dz. nr 265/1	
Inwestor:		Zarząd Powiatu Sztumskiego ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum	
Projektował:		mgr inż. Jerzy Jurec upr. nr 268/Gd/74	
Asystent:		Inż. Tomasz Kwiatkowski	
Tytuł rysunku:		RZUT FUNDAMENTÓW	
		Nr rys: 8	