STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA

SYMBOL:	S1	S2

SCHEMAT:

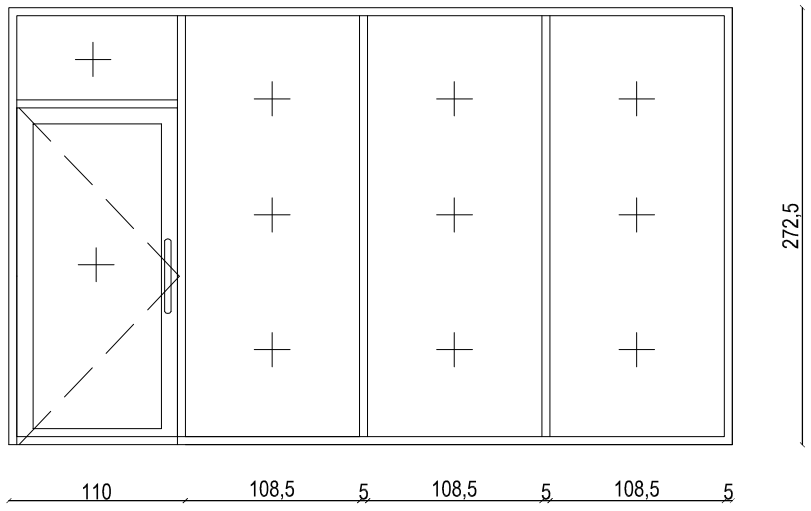

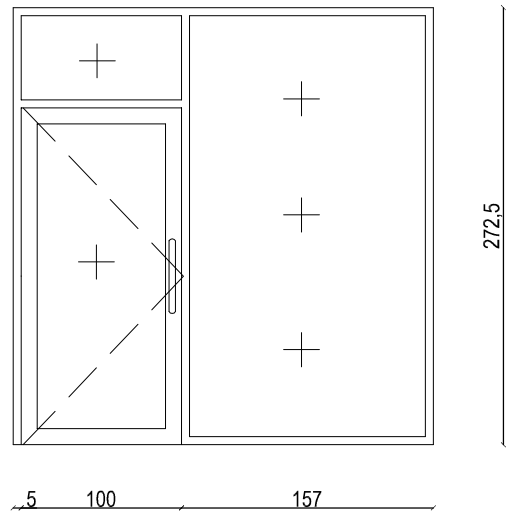

TYP SZKŁA OKNA

- -szkło typu SKN 174 II ESG, 16 Argon,
- VSG kl.P4- 44.4
- firmy SAINT-GOBAIN GLASS lub równoważnej

OPIS OKIEN

Ściany osłonowe (fasady słupowo rygłowe) w systemie WICTEC 50 HI firmy WICONA. lub równoważnej

Szkielet nośny fasady stanowią słupy i rygle z profili aluminiowych o widocznej szerokości 50mm. Szyby mocowane za pomocą aluminiowych listew dociskowych przykręcanych wkrętami ze stali nierdzewnej. Na listwy dociskowe zatrzaskiwane są aluminiowe listwy maskujące.
Profile wyciskane precyzyjnie ze stopu EN AW-6060 T66 wg EN 573 oraz EN 755 (dawne oznaczenie AlMgSi0,5 F22).
Profile słupów, rygli i listew maskujących lakierowane proszkowo w systemie kontroli jakości GSB lu Qualicoat.
Dobór profili słupów i rygli oraz akcesoriów do ich połączeń stosowanie do obciążeń ustalonych zgodnie z polskimi normami oraz ciężaru szyb. Połączenia słupów i rygli oraz połączenia dylatacyjne słupów uszczelnione specjalnymi kształtkami eliminującymi użycie mas uszczelniających. Nakładkowe połączenie rygli ze słupami wymaga odpowiedniego podcięcia końca rygla. Styk rygla ze słupem bez nakładek maskujących.
Wysoka izolacyjność cieplna zapewniona przez specjalne, piankowe przekładki termiczne instalowane w trakcie montażu fasady.
Wewnętrzne uszczelki z EPDM klejone z użyciem systemowej masy uszczelniająco-klejącej lub dostarczane w postaci ram prewulkanizowanych. Zewnętrzne uszczelki wykonane z EPDM nie wymagają klejenia lub uszczelniania silikonem. Kaskadowy system drenażu i wentylacji z zastosowaniem odpowiednich systemowych kształtek z EPDM i odpowiednio mocowanego dolnej, systemowej membrany z EPDM.

Parametry techniczne ścian:

- Izolacyjność akustyczna ściny niezabudowanej wraz z właściwie dobranymi szybami wynosi Rw= 42 dB (-2;-5)
- Izolacyjność cieplna ściany osłonowej wg wyników obliczeń wykonanych zgodnie z normą EN 13947 wynosi Uw< 1,5 W/m2/K
- Przepuszczalność powietrza - klasa AE (PN-EN 12152)
- Wodoszczelność - klasa RE 1200 (PN-EN 12154)
- Wodoszczelność w warunkach dynamicznego uderzenia wiatru - Pmin250 Pa pmax750 Pa (ENV 13050)

TYP SZKŁA DRZWI

- -szkło typu SKN 174 II ESG, 16 Argon,
- VSG kl.P4- 44.4
- firmy SAINT-GOBAIN GLASS lub równoważnej

OPIS DRZWI

drzwi zewnetrzne
system drzwiowy aluminiowy
profile anodowane na kolor RAL 7001 metalic
np: WICSTYLE 65
f-y WICONA lub równoważnej

OKUCIA DRZWIOWE

-systemowe okucia ze stali
powlekanej z nakładką maskującą
, zamek z wkładką patenową
oraz rozetkami osłonowymi zabezpieczającymi
ze stali nierdzewnej szlifowanej (matowej);
w systemie Schueco lub równoważnej;
-samozamykacz z listwą slizgową firmy Geze
TS5000 lub równoważnej
-pochwyt ze stali nierdzewnej
szlifowanej (matowej)
-próg aluminiowy izolowany
-zawiasy dr Hahn seria Rollendband

* - wymiary do sprawdzenia na budowie

** - wymiary zależne od systemu ślusarki

METROPOLIS
BIURO ARCHITEKTONICZNE
70–240 Szczecin, ul. Narutowicza 12
tel. (091) 434 73 43 fax.(91) 435 19 95
e-mail: info@biurometropolis.pl www.biurometropolis.pl

redan
BIURO PROJEKTOWO-INŻYNIERSKIE sp. z o.o.
ul. JAGIELLOŃSKA 69, 70-382 SZCZECIN
TEL./FAX 091 4624091

PROJEKTANT: arch. Remigiusz Smolik
upr. nr 18/97-Szczecin
specjalność architektoniczna
podpis:

SPRAWDZAJĄCY: arch. .....
upr. nr 2/ZPOIA/2004
specjalność architektoniczna
podpis:

OPRACOWANIE: mgr inż.arch. Maria Maciejewska
mgr inż.arch. Tomasz Bąk
podpis:

Inwestycja:

BUDOWA PRZYSTANI ŻEGLARSKIEJ
W BIAŁEJ GÓRZE

Adres inwestycji (w nawiasach nieaktualna numeracja działek wg decyzji o wzrt)

POWIAT SZTUM, OBRĘB BIAŁA GÓRA, GMINA SZTUM
DZ. NR 271, 272, 198/7 (198/5), 225/1,
198/4 (198/4 i 198/6), 198/6
224, 223/4, 210/7, 210/5, 209/1, 209/2, 208,
POWIAT SZTUM, OBRĘB PIEKŁO, GMINA SZTUM- DZ.NR 236
POWIAT KWIDZYN, OBRĘB BENOWO, GMINA RYJEWO- DZ.NR 415

Inwestor:

POWIAT SZTUMSKI
ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum

Temat rysunku:

STOLARKA OKIENNA

Branża:

ARCHITEKTURA

Faza:

PROJEKT BUDOWLANY

skala:	data:	nr rys.:
1:50	WRZESIEŃ 2009	14A

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE / COPY RIGHTS RESERVED
projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian
bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze