


PRZEKRÓJ A-A

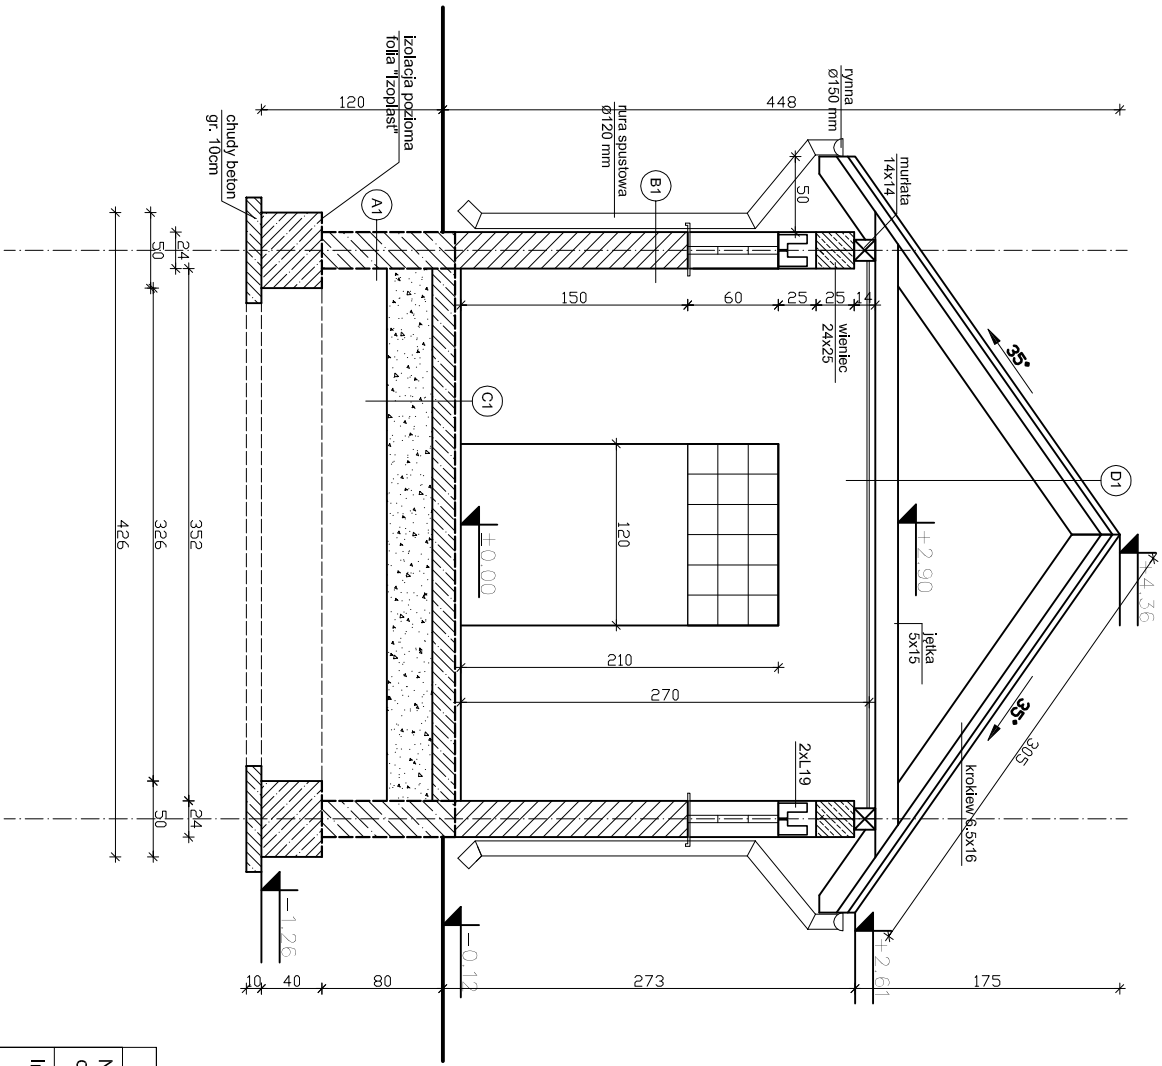

A1	izolacja przedwłókna "Syrbit 200" na podłożu zagrunтовanym emulsją "Asialbit"	3 mm
	ściana fundamentowa z bloków betonowych	24,0 cm
	izolacja przedwłókna "Syrbit 200" na podłożu zagrunтовanym emulsją "Asialbit"	3 mm

B1	tynk zewnętrzny cement-wap	1,5 cm
	ściana z pustaków z betonu kominkowego	24,0 cm
	tynk wewnętrzny cement-wap z zaleceniem szpachlówką gipsową	1,5 cm

C1	posadzka cementowa zatarła na gładko	4,0 cm
	folia "Izoplast"	0,4 mm
	płyta betonowa (beton B20)	15,0 cm
	stabilizowana podsypka płaskowa	30,0 cm
	grunt rodzimy po zdjęciu humusu	

D1	blachodachówka	
	łaty drewniane	4x5,0 cm
	kontakty drewniane	3x5,0 cm
	folia dachowa wstępnego krycia	
	krokwie drewniane	6,5x16,0 cm
	puszka poddasza nleźykowego	5x15,0 cm
	belki stropowe (jętki)	40 mm
	ruszt systemowy stalowy pod płytę GKF	40 mm
	folia paroprzepuszczalna PCV	0,2 mm
	płyta gipsowa - włókna FERMACELL	15,0 mm

A.M. NIERUCHOMOŚCI

Nazwa i adres obiektu:	Budowa budynku garażowo gospodarczego obręb Szropy, dz. nr 265/1		
Investor:	Zarząd Powiatu Sztumskiego ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum	Branża:	ARCHITEKTURA
Projektował:	mgr inż. Jerzy Jurc upr. nr 268/Gd/74	Data:	05 / 2010
Asystent:	inż. Tomasz Kwiatkowski	Skala:	1:50
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ A-A	Nr rys:	6