km 0+000.000

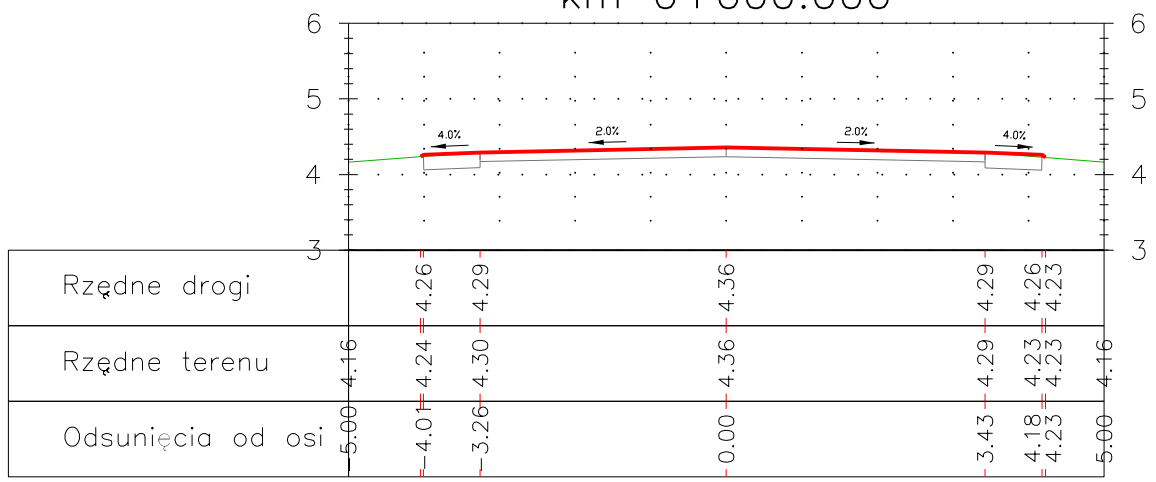

Rzędne drogi		4.26	4.29	4.36	4.29	4.26	4.23	
Rzędne terenu	4.16	4.24	4.30	4.36	4.29	4.23	4.23	4.16
Odsunięcia od osi	5.00	4.01	3.26	0.00	3.43	4.18	4.23	5.00

km 0+025.000

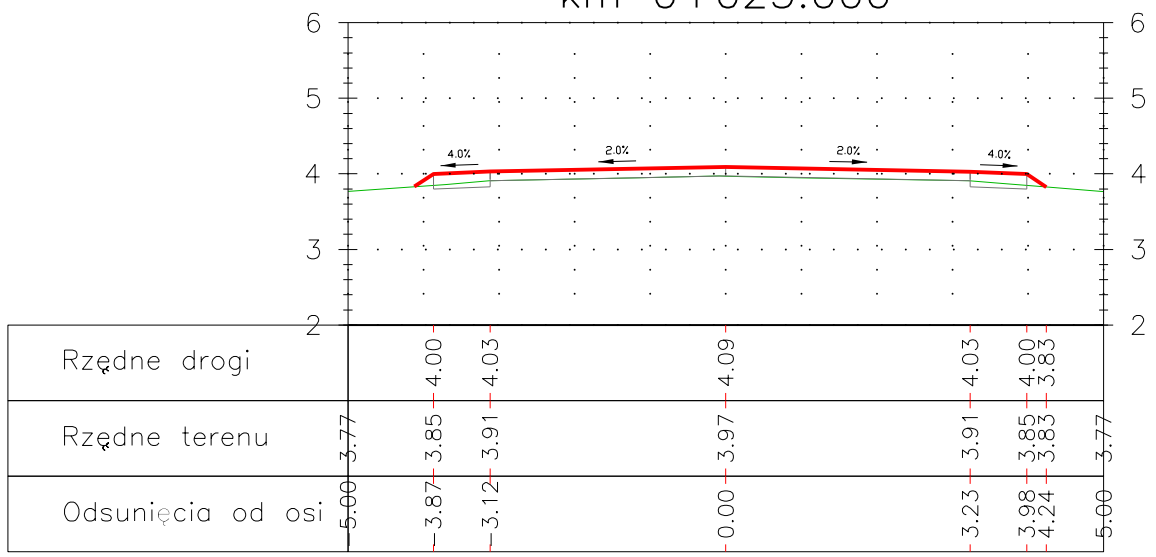

Rzędne drogi		4.00	4.03	4.09	4.03	4.00	3.83	
Rzędne terenu	3.77	3.85	3.91	3.97	3.91	3.85	3.83	3.77
Odsunięcia od osi	5.00	3.87	3.12	0.00	3.23	3.98	4.24	5.00

km 0+050.000

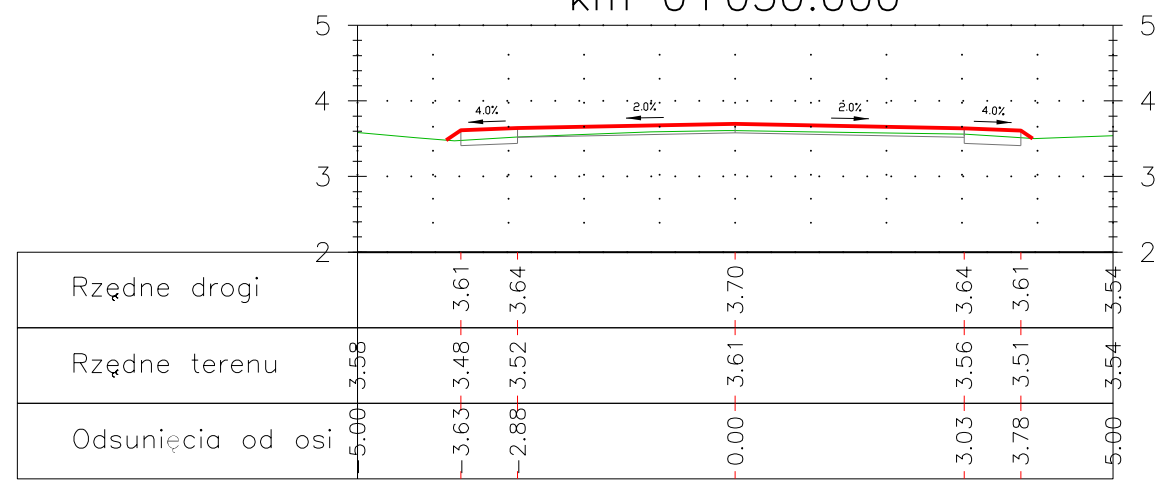

Rzędne drogi		3.61	3.64	3.70	3.64	3.61	3.54	
Rzędne terenu	3.58	3.48	3.52	3.61	3.56	3.51	3.54	
Odsunięcia od osi	5.00	3.63	2.88	0.00	3.03	3.78	5.00	

km 0+075.000

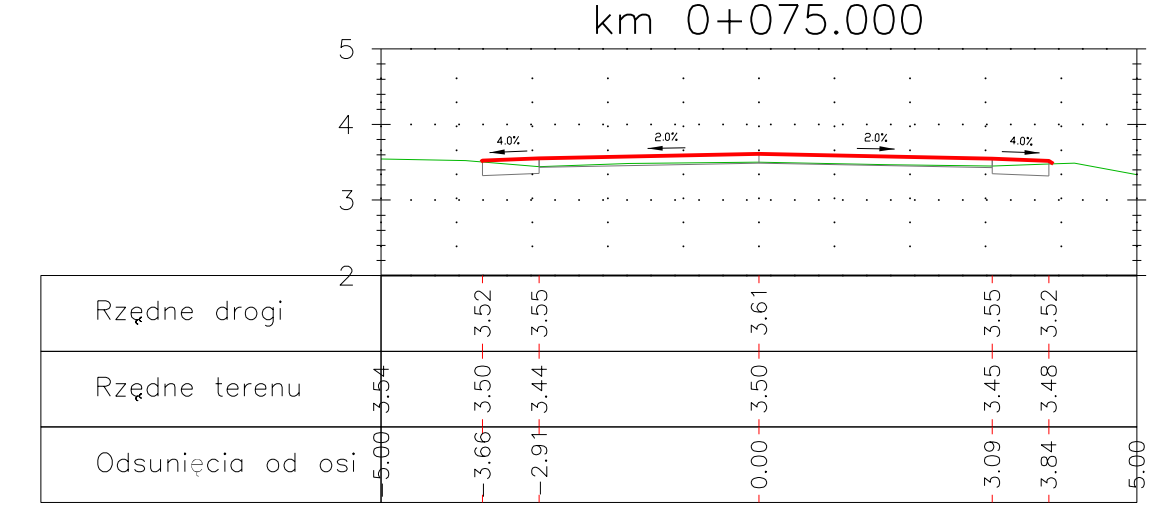

Rzędne drogi		3.52	3.55	3.61	3.55	3.52		
Rzędne terenu	3.54	3.50	3.44	3.50	3.45	3.48		
Odsunięcia od osi	5.00	3.66	2.91	0.00	3.09	3.84	5.00	

km 0+100.000

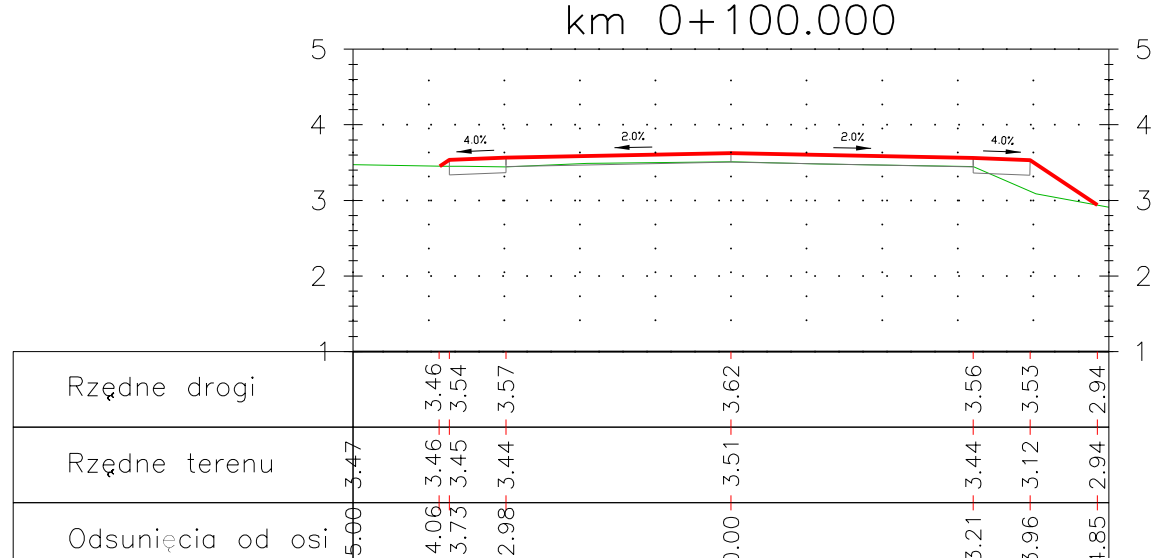

Rzędne drogi		3.46	3.54	3.57	3.62	3.56	3.53	2.94
Rzędne terenu	3.47	3.46	3.45	3.44	3.51	3.44	3.12	2.94
Odsunięcia od osi	5.00	4.06	3.73	2.98	0.00	3.21	3.96	4.85

km 0+125.000

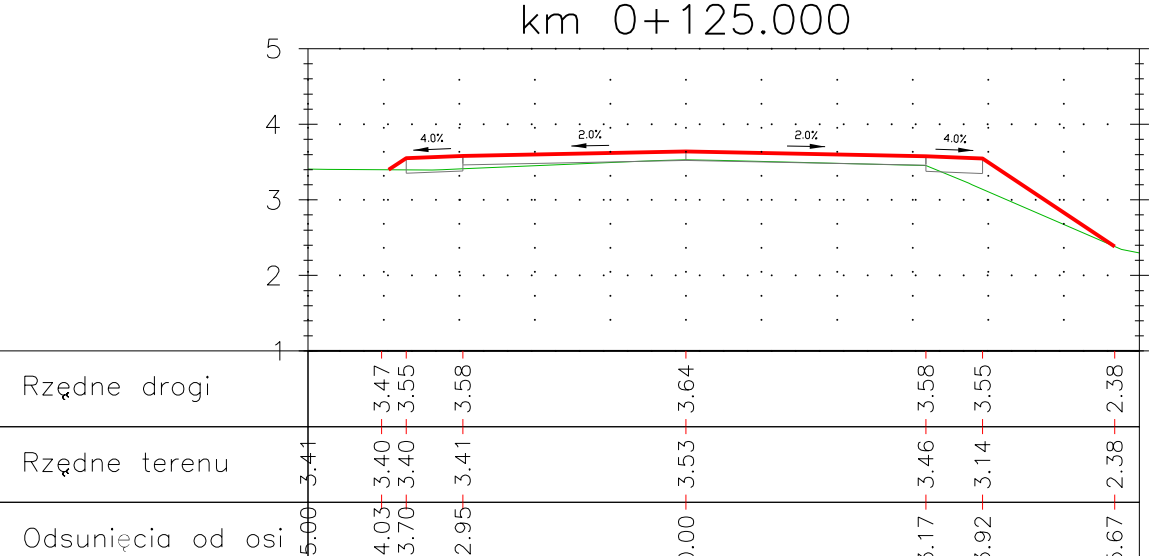

Rzędne drogi		3.47	3.55	3.58	3.64	3.58	3.55	2.38
Rzędne terenu	3.41	3.40	3.40	3.41	3.53	3.46	3.14	2.38
Odsunięcia od osi	5.00	4.03	3.70	2.95	0.00	3.17	3.92	5.67

"PROWED" BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH
82-300 ELBLĄG UL. LEGIONÓW 5
prowed@op.pl kom. 501 047 469 TEL/FAX (55) 648-13-69

Nazwa inwestycji	Przebudowa drogi powiatowej Żuławka Sztumska -droga wojewódzka nr 515 Etap I - długości 1800 m			
Nazwa obiektu	Droga powiatowa nr 2936G			
Adres obiektu	gm. Sztum, woj pomorskie			
Inwestor	Powiat sztumski			Faza PW
Rodzaj oprac./ /rysunku	Projekt drogowy Przekroje poprzeczne			Branża (Branch) drogi
Główny Projektant (General Designer)	mgr inż. Wiesław Siemiątkowski	upr. nr 1192/EL/87	Podpis/Signa.	Data/Date 09/2018
Zespół projektowy: (Elaborating team)	asyst proj. tech. Sabina Drużkowska		Podpis/Signa.	Rys nr : (Dr. no. :) 5
				ark. 1
Sprawdził {Verified)	inż. Katarzyna Swisłocka	upr. nr WAM/0046/ POOD/09	Podpis/Signa.	Skala/Scale 1:100