km 1+300.000

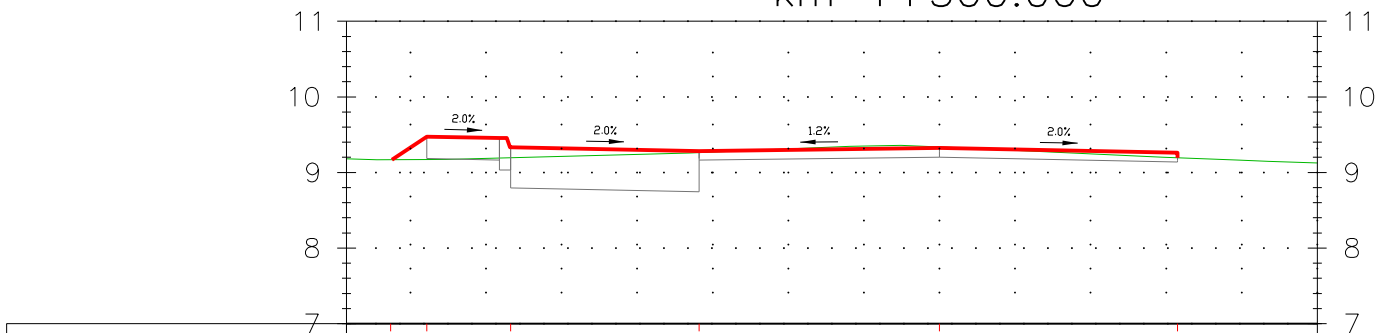

Rzędne drogi	9.17	9.47	9.33	9.28	9.32	9.26	
Rzędne terenu	9.17	9.17	9.19	9.26	9.34	9.19	
Odsunięcia od osi	7.27	6.79	5.67	3.18	0.00	3.15	

km 1+325.000

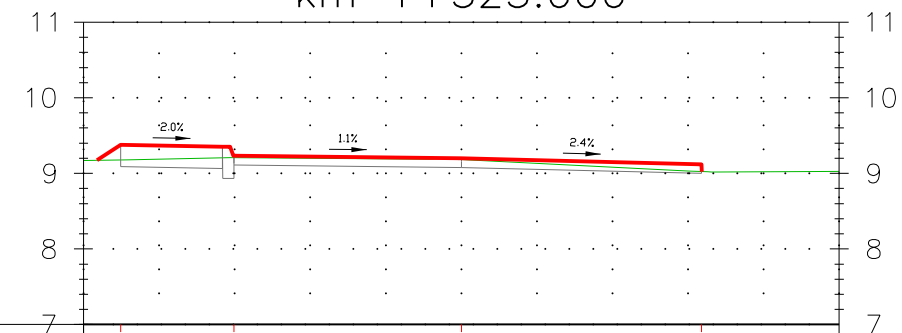

Rzędne drogi	9.17	9.38	9.23	9.20	9.12
Rzędne terenu	9.17	9.18	9.21	9.18	9.02
Odsunięcia od osi	5.00	4.51	3.01	0.00	3.18

km 1+350.000

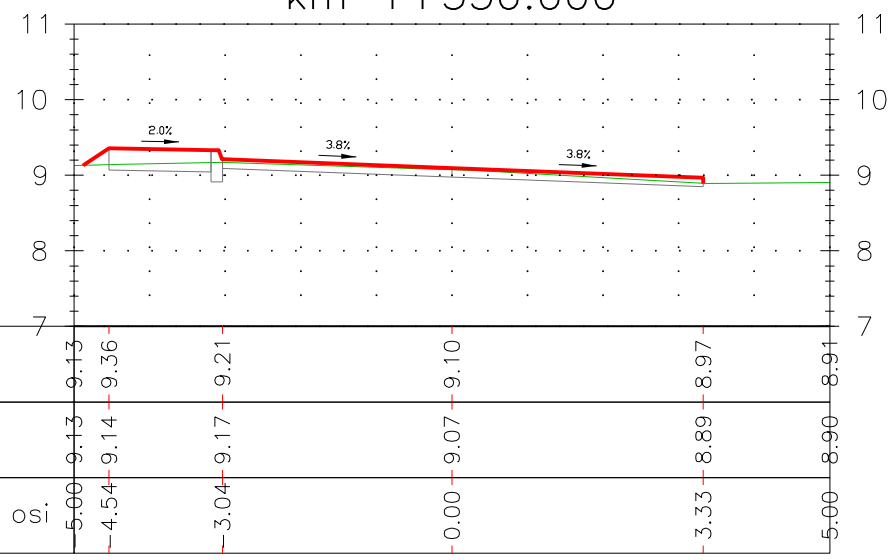

Rzędne drogi	9.13	9.36	9.21	9.10	8.97	8.91
Rzędne terenu	9.13	9.14	9.17	9.07	8.89	8.90
Odsunięcia od osi	5.00	4.54	3.04	0.00	3.33	5.00

km 1+375.000

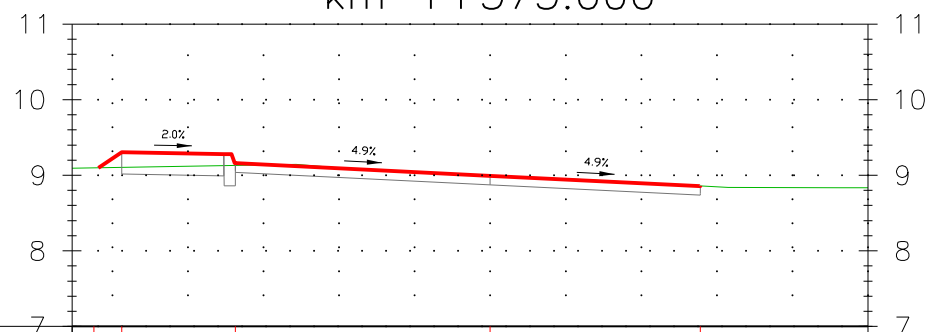

Rzędne drogi	9.09	9.31	9.16	8.99	8.86
Rzędne terenu	9.09	9.10	9.13	9.00	8.86
Odsunięcia od osi	5.23	4.87	3.37	0.00	2.78

km 1+400.000

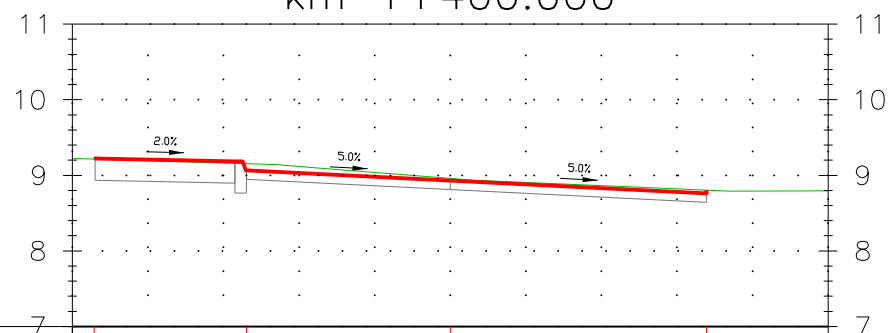

Rzędne drogi	9.21	9.07	8.93	8.76	
Rzędne terenu	9.21	9.15	8.96	8.80	
Odsunięcia od osi	4.71	2.70	0.00	3.39	

km 1+425.000

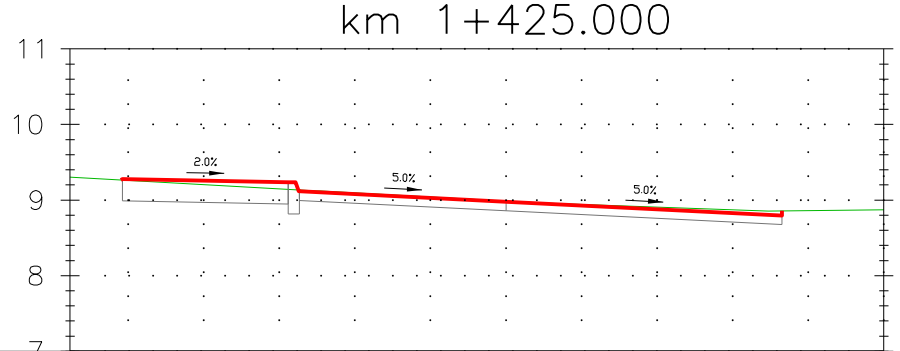

Rzędne drogi	9.27	9.12	8.98	8.80	
Rzędne terenu	9.27	9.13	8.99	8.86	
Odsunięcia od osi	5.10	2.73	0.00	3.65	

"PROWED" BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH
82-300 ELBLĄG UL. LEGIONÓW 5
prowed@op.pl kom. 501 047 469 TEL/FAX (55) 648-13-69

Nazwa inwestycji	Przebudowa drogi powiatowej Żuławka Sztumska -droga wojewódzka nr 515 Etap I - długości 1800 m			
Nazwa obiektu	Droga powiatowa nr 2936G			
Adres obiektu	gm. Sztum, woj pomorskie			
Inwestor	Powiat sztumski			Faza PW
Rodzaj oprac./ /rysunku	Projekt drogowy Przekroje poprzeczne			Branża (Branch) drogi
Główny Projektant (General Designer)	mgr inż. Wiesław Siemiątkowski	upr. nr 1192/EL/87	Podpis/Signa.	Data/Date 09/2018
Zespół projektowy: (Elaborating team)	asyst proj. tech. Sabina Drużkowska		Podpis/Signa.	Rys nr : (Dr. no. :) 5 ark. 10
Sprawdził (Verified)	inż. Katarzyna Swisłocka	upr. nr WAM/0046/POOD/09	Podpis/Signa.	Skala/Scale 1:100